



| **Plus de puissance** en toute **sécurité**



ADOPTEZ LE RETRACTABLE



Film thermorétractable :

Film dont la caractéristique est de se rétracter suite à une élévation en température. Le film le plus utilisé est le polyéthylène basse densité (PEBD).



Mise en œuvre :

Elevé en température à l'aide de RIPACK® 2200, le film se rétracte en se refroidissant pour épouser la forme du produit. La chaleur transmise aux objets ainsi protégés est très faible, le film formant une excellente barrière thermique.



Forme Commerciale

- Disponibles sous forme de housses, gaines ou films à plat.
- Epaisseurs différentes, translucide, ou opaque de couleur, personnalisable sur demande.
- Facilement recyclable. 



Sur palette :

Vos colis lourds, hauts ou de forme irrégulière.

Hors palette :

Vos colis longs, encombrants ou de forme irrégulière, unitairement ou groupés.



Emballez, enveloppez et protégez efficacement



RIPACK® 2200



TOUJOURS AUSSI SUR

La buse reste froide (breveté), en cours et après utilisation pour la sécurité des personnes et des biens.

Le SECURIPACK associé au détendeur deux organes de sécurité. Il coupe totalement le débit de gaz en cas de rupture de tuyau et garantit une buse toujours froide, même en fin de bouteille.



PLUS ERGONOMIQUE

Plus léger, équilibré et bien en main; la buse du RIPACK® 2200 est pivotante même en fonctionnement pour faciliter un travail de précision.

Encore plus agréable par son allumage quasiment instantané (breveté).



→ **TRAVAILLEZ PLUS VITE** EN TOUTE **SECURITE**




PLUS RAPIDE

30 % de puissance en plus,

Sa puissance, **jusqu'à 72 kW**, économise votre temps.

Une large plage de réglage depuis 40 kW permet de rétracter aussi les films les plus fins.



MODULAIRE

Avec son système de **rallonges** (breveté) faites évoluer en quelques secondes la portée de votre RIPACK® 2200 pour augmenter son rayon d'action.




PLUS ROBUSTE

Déjà légendaire par sa solidité, **tout organe sensible aux chocs** à la chaleur ou à l'arrachement **est maintenant protégé sur le RIPACK® 2200**.



AUGMENTEZ VOTRE **RAYON D'ACTION**

RALLONGES POUR RIPACK® 2200

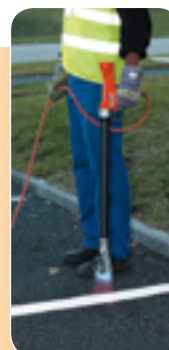

- **Gain de temps** : travaillez plus rapidement une plus grande surface sans vous déplacer.
- **Meilleur confort** : ne vous baissez plus lors de l'utilisation de RIPACK 2200 en zone basse.
- **Atteindre les zones difficilement accessibles**, jusqu'à 2,50 m de haut, grâce au système de rallonges emboîtables, sans besoin d'installation particulière.
- **Assemblage facile et rapide** d'une ou plusieurs rallonges par simple emboîtage.
- **Système modulaire**, prêt à l'emploi qui ne nécessite aucune intervention sur RIPACK 2200.
- **Fil d'allumage intégré**, protégé de l'environnement.
- **Différentes longueurs disponibles** de 0,5 m à 2 m.
- **Rallonges courtes à partir de 0,5 m, idéales pour** :
 - **Le travail au sol**, ex : la rétraction de bas de palette ou la pose de signalisation thermoplastique.
 - **Travaux en zone difficilement accessible ou isolation d'une zone de chantier**, ex : zone de désamiantage, échafaudage, travaux en hauteur.
- **Système de rallonges emboîtables jusqu'à 2 m, idéal pour** :
 - Hivernage de bateaux sous film thermo rétractable.
 - Protection pour stockage sous film, de volumes importants, ex : machines.
 - Option **rallonge coudée** très utile pour mieux orienter le flux de chaleur.

RIPACK® 2200 → **EXPLOITEZ** SA **POLYVALENCE**


Le RIPACK 2200, polyvalent, source mobile de chaleur, est idéal pour toutes sortes d'applications industrielles telles que :

- Flammage de pièces plastiques
- Signalisation au sol par matériaux thermoplastiques
- Isolation de toitures par matériaux bitumineux
- Réparation provisoire de toitures par film thermo rétractable
- Désherbage thermique
- Dégivrage
- Assèchement

Très mobile, le RIPACK 2200 est conçu pour une utilisation efficace en intérieur ou extérieur.

Améliorez la productivité et la sécurité

Enrouleur spécifique tuyau gaz pour pistolet RIPACK® à POSTE FIXE



- Enrouleur/Dérouleur avec tambour tôle d'acier et support fixe, potence pivotante.
- Livré pré équipé avec 15 mètres de tuyaux.

Protégez le matériel dans la zone de travail

CHARIOT PORTE BOUTEILLE pour pistolet RIPACK® sur POSTE MOBILE



- Le mât augmente la durée de vie du tuyau et assure une utilisation plus aisée.
- Chariots pour bouteilles 13 kg (photo) ou 33 kg.
- Il est équipé d'une sangle à ouverture rapide pour le maintien de la bouteille.

Cet accessoire offre à la bouteille de gaz une mobilité conforme au Code des Assurances.

Fabriquez vos housses vous-même à partir de gaine en rouleau

DÉROULEUR, DÉROULEUR SOUDEUR COUPEUR



- Découpe et soudure manuelle ou électrique selon modèle.
- Dimensions maximum de bobine : largeur 1,5 m, diamètre 0,5 m.
- Épaisseur soudée maximum : 800 microns en 4 couches.

ACCESSOIRES



Livré en coffret de transport, incluant :

- 1 pistolet RIPACK 2200,
- 1 Securipack - combiné détendeur réglable à double sécurité,
- 1 tuyau 8m renforcé contre l'abrasion, fourni avec raccords sertis d'origine et raccord tournant,
- 1 clé de montage,
- 1 manuel d'instructions.

Garantie 12 mois

Puissance ajustable	40 à 72 KW	136000 à 245000 btu / h
Pression	1,5 à 3,5 bars	21 à 50 PSI
Longueur	36 cm	14 pouces
Poids	1160 g	2.55 lb
Niveau sonore	< 85 dbA	
Source d'énergie	Propane (gaz naturel sur demande)	
Aussi disponible en version	CE	Certification 
	UL	Certification 

Distribué par